


KEL ... UP T

Lautsprecher geeignet für Sprache und Hintergrundmusik in z.B. Büros, Wohnhäusern, Hotelbädern, ... Der KEL ... UP T bietet einen für seine Größe erstaunlichen Sound. Er ist mit einem 50 mm-Breitbandlautsprecher und einem rückseitig angebrachten 100V-Übertrager bestückt. Die Metalltragplatte wird an einer Standard-Unterputzdose mit Tiefe von 63 mm angeschraubt. Das im Lieferumfang enthaltene Gitter in den Farben weiß, anthrazit oder silber wird auf die Metalltragplatte aufgesteckt und befestigt dadurch den Schalterraahmen. Dieser ist im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle am Ende des Kapitels Audioelektronik.

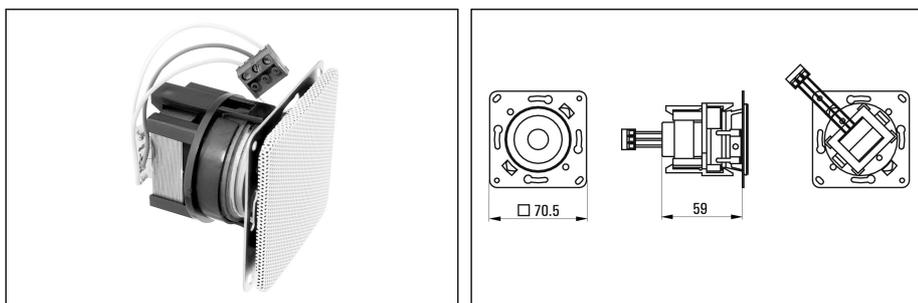

Technische Daten	KEL ... UP T
Nenn-/Musikbelastbarkeit	3 W
100V-Übertrager	3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	83 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	88 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	92 dB/12 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	150-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	100-21000 Hz
Bestückung	1 x B 50 BB
Netto-Gewicht	0,29 kg
Farben ähnlich	weiß, silber, anthrazit