


### R 1900 WPL

2-Wege Rundstrahlhochtöner mit Leuchte, ideal geeignet für die Wiedergabe von Musik im Innen- und Außenbereich, z.B. in Freizeitparks, in Gärten oder auf Terrassen im Hotel- und Wohnbereich, Freibädern, Biergärten, ... Der R 1900 WPL ist mit einem 166 mm-Tiefenonchassis mit coaxial angeordnetem Hochtöner bestückt. Die zwei eingebauten Leuchtmittel (230 V) sorgen für eine gleichmäßige Beleuchtung der Kugel. Er wird über eine Platte montiert, die auf dem Boden angeschraubt werden kann und somit als Diebstahlschutz dient.

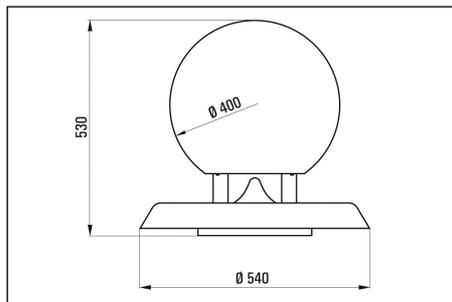

Technische Daten	R 1900 WPL-4	R 1900 WPL-T25
Nenn-/Musikbelastbarkeit	25/40 W	25 W
Impedanz	4 Ohm	
100V-Übertrager		25/12,5/6,25 W
Schalldruckpegel 1W/1m	87 dB	87 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	101 dB	101 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	112 dB/0,6 kHz	112 dB/0,6 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	80-20000 Hz	80-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	60-22000 Hz	60-22000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	60/-/190/360 °	60/-/190/360 °
Bestückung	1 x PM 166 A/2 Marine (Coax), Leuchtmittel: 2 x E 27/11 W (230 V)	1 x PM 166 A/2 Marine (Coax), Leuchtmittel: 2 x E 27/11 W (230 V)
Material	Kugel: Polyäthylen, Reflektrofuß: PVC, Montageplatte: Metall verzinkt	Kugel: Polyäthylen, Reflektrofuß: PVC, Montageplatte: Metall verzinkt
Nettogewicht	4,5 kg	5,3 kg
Farben ähnlich	Kugel weißtransparent, Fuß granit-grau	Kugel weißtransparent, Fuß granit-grau
Zubehör	inkl. Leuchtmittel	inkl. Leuchtmittel