


TS 25/4

2-Wege Tonsäule, ideal für Sprache und Hintergrundmusik in Kirchen, Konferenzräumen, Hörsälen, ... Die TS 25/4 ist mit vier 87 mm-Breitbandchassis und zwei 66 mm-Konushochtönern bestückt. Dadurch entsteht ein gebündeltes vertikales Abstrahlverhalten, welches bei hohen Frequenzen durch die zusätzlichen Hochtöner wieder aufgeweitet wird. Die Montage erfolgt über zwei im Lieferumfang beinhalten Winkel. In der unteren Gehäuseseite ist ein 1/2" Gewinde mit M6-Einsatz vorhanden. Hier kann der optional erhältliche Reduzierflansch für Stativbefestigung RF 25 fixiert werden.

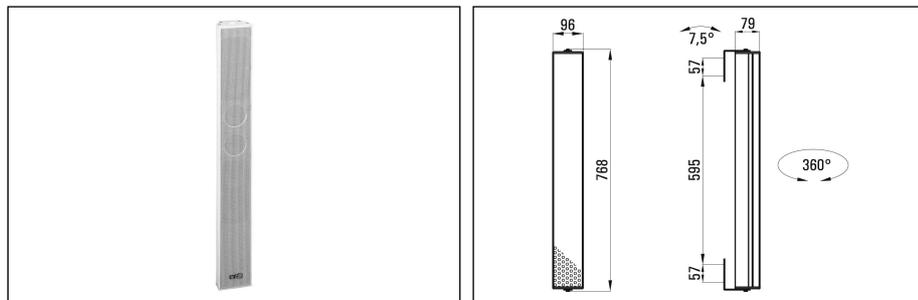

Technische Daten	TS 25/4-T25
Nenn-/Musikbelastbarkeit	25 W
100V-Übertrager	25/12,5/6,25 W
Schalldruckpegel 1W/1m	95 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	109 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	115 dB/18 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	250-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	180-23000 Hz
Abstrahlwinkel horizontal 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	120/-/70/60 °
Abstrahlwinkel vertikal 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	80/-/70/60 °
Bestückung	4 x PM 87-8, 2 x PM 66-16
Material	Gehäuse: Alu, Lochblech: Metall
Nettogewicht	4,6 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005)
Zubehör	inkl. 2 Haltewinkel, optional RF 25: Reduzierflansch für Lspr.Stativ